ORIGINE FRANCE® GARANTIE

FENÊTRE PVC

ENORA

La performance associée à l'esthétique

Confort thermique et finitions de qualité

S'adapte à tous les environnements

at HOME
Créateur de votre confort

“Énora : La fenêtre à frappe aux lignes élégantes et raffinées.”

performances

AIR - EAU - VENT : A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

Uw jusqu’à 1,0 W/(M².K)

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu’à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu’à 1,3 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu’à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu’à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu’à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM : TH10 À TH12

Valable sur les chassis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :

RA,tr de 28 dB à 41 dB

* Les performances varient suivant les dimensions de la fenêtre, l’épaisseur et la nature du vitrage.
Uw : coefficient de transmission surfacique de la fenêtre nue.
Ujn : coefficient de transmission surfacique jour nuit de la fenêtre avec sa fermeture.
RA,tr : indice d’affaiblissement acoustique aux bruits routiers de la fenêtre seule.
Warm Edge (WE) : intercalaire à bords chauds réduisant le coefficient thermique.

poignée sensa

Poignée au design exclusif FenêtréA. Cette poignée se décline en poignée de coulissant vous offrant la possibilité d’harmoniser vos poignées intérieures. Existe en blanc, beige, gris, caramel, noir et inox.

Poignée Sécustik® : Toute manipulation de crémone par l’extérieur, hors vitrage cassé, est rendue impossible grâce au mécanisme de verrouillage auto-bloquant. Les clics sonores émis lors de la manipulation garantissent la mise en place du système de sécurité.

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

Vue intérieure

Vue extérieure

caractéristiques

PLUS PERFORMANTE

- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs • Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN

- Ouvrant arrondi, parclose arrondie
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Face vue centrale de 114 mm en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans (couleur argent)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- Affleurage des soudures sur profils plaxés
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

• Ferrage symétrique • Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts

- Oscillo-battant

Les menuiseries énora peuvent recevoir un volet roulant intégré (coffre intérieur ou extérieur). Manœuvre manuelle ou motorisée.

EN PARTENARIAT AVEC SCHÜCO

PERSONNA-LISEZ-MOI !

coloris*

de base

Blanc 9016



teintÉ masse

Beige proche 1015 — Gris proche 7035

plaxé MONOCOLOR (Corps caramel ou gris)

Chêne doré — Chêne irlandais — Gris 7016 lisse — Noir platinium

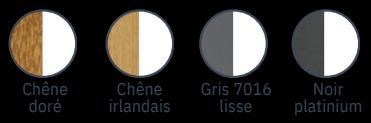

plaxé BICOLORE (Couleur EXT. / blanc int.)

Chêne doré — Chêne irlandais — Gris 7016 lisse — Noir platinium

plaxé BICOLORE INVERSé (blanc EXtérieur / TON BOIS INTérieur)

Chêne doré — Chêne irlandais

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

SAF : Procédé Schüco en Automotive Finish.

châssis

Possibilité de châssis en forme (cintré, triangle, etc...), composition, un vantail ou plusieurs vantaux.

kit verrouillage sécurité

- Le verrouillage du vantail de service se fait horizontalement sur les traverses hautes et basses, par 2 renvois d'angles
- Il en est de même pour le semi-fixe : une crémone manipulable dans sa partie médiane actionne les renvois d'angle haut et bas
- Les points de verrouillage sont assurés par des galets champignons prisonniers dans des gâches acier
- De plus, le kit verrouillage permet d'optimiser l'étanchéité de la fenêtre

De nombreux autres accessoires et personnalisations possibles !

Vitrages déco, petits bois intégrés, crémones décoratives, poignées de styles, caches fiches...

Renseignements en magasin

Une conception et fabrication respectueuse de l'environnement

Fabriqué à partir de chlorure de sodium (sel), représentant plus de 50% de la composition, le PVC est un matériau vraiment recyclable. Les fenêtres PVC sont triées pour récupérer indépendam- ment le verre et le métal des quincailleries. Ensuite, elles peuvent être intégralement broyées et le PVC devient alors utilisable pour fabriquer des bardages, des gaines électriques..., prolongeant ainsi son cycle de vie. De plus, les menuiseries FenêtréA vont plus loin : elles sont issues d'une fabrication calcium-zinc interdisant l'utilisation de plomb et de métaux lourds.

Showrooms:
-2211 Route de la Fénerie, 06580, Pégomas
-36 Avenue Paul Arène,06000, Nice

Tél. : 0483431511

www.at-home-france.com

Charte éditoriale : designe.fr. Création : Service Communication FenêtréA. Dans un soucis d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits ou d'enrichir nos gammes de produits sans préavis. Les données techniques et photographiques figurant sur le présent document n'ont pas de valeur contractuelle et ne sauraient engager notre responsabilité du fait de l'évolution de nos produits et/ou de nos gammes. Crédit photo : Midisix. Novembre 2021.